

FENÊTRE BATTANT DE PVC



ENTRETIEN FACILE !

On lave facilement l'extérieur de la fenêtre par l'intérieur de la maison, grâce à une ouverture de 90 degrés, ce qui vous donne un maximum d'espace.

Système innovateur anti-torsion

- Unité scellée (thermos) double 7/8"
- Quincaillerie inoxydable (Stainless)
- Moustiquaire en fibre de verre, cadrage d'aluminium profilé
- Cadre de 5 1/4", 6 9/16"



Volet
CONTEMPORAIN




Volet
COLONIAL



FENÊTRE À BATTANT, CADRE DE 5 1/4", 6 9/16"

- 1 Unité scellée (thermos) double 7/8" avec LOW-E argon
- 2 Triple coupe-froid
- 3 Moulure à brique intégrée PVC, Hybride Aluminium non intégrée (option)
- 4 Cadre de 5 1/4" en PVC et de 5 1/2" en aluminium
- 5 Soufflage en pin recouvert de PVC (option)
- 6 Vitrage triple 1 1/4" (option)

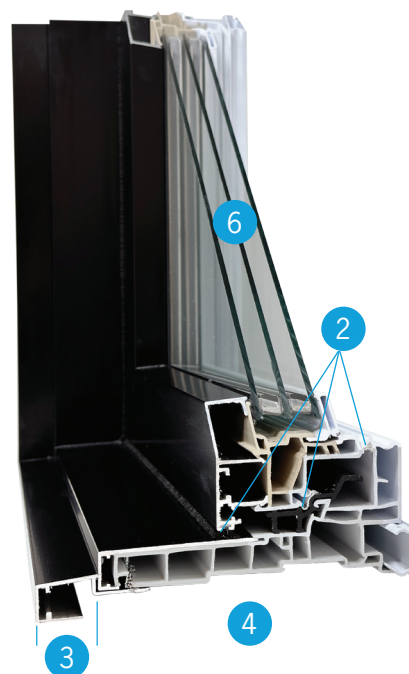

Barrure et ancrage
inoxydable



Bras opérateur simple
inoxydable (stainless)
avec poignée rétractable



Assemblage
structural




PVC fini lustré




MOULURE À BRIQUE

Moulure de PVC



1" x 11/16"




1 3/8" x 11/16"



2" x 11/16"




3 7/8" x 1"



3/8" x 11/16"


Moulure d'aluminium



Régulière
1" x 1 1/8"



À revêtement
1 3/8" x 1 1/8"



Rénovation
7/16" x 1"

Moulure intérieure / extérieure de PVC



Cache rainure




Moulure de finition



Adaptateur
revêtement

FAUX BARROTINS

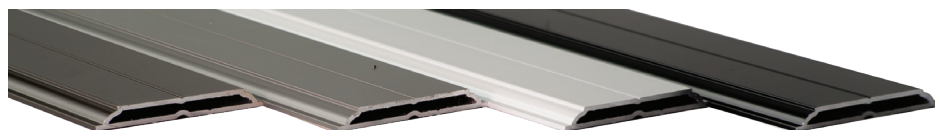

Faux barrotin hybride d'aluminium 2"



Faux barrotin de PVC
2" ou 7/8"


CARRELAGES D'ALUMINIUM

Georgien




1 3/4", 1" et 5/8"

Rectangulaire



1", 5/8" et 5/16"

Tubulaire



1/4"