

A SERIE M-750

Fenêtre coulissante en aluminium

Aluminum sliding windows



A SERIE M-750



Depuis 1971

- Cadre en aluminium extrudé avec bris thermique pour une isolation supérieure.
Extruded aluminum frame with thermal barrier for superior insulation.

- La tête du cadre est de type flottante, munie d'un système exclusif de ressorts en acier inoxydable.
Floating type head with an exclusive stainless steel spring system.


- Verre standard de 3 mm, clair.
Standard 3 mm clear glass.

- Moustiquaire installé à l'intérieur pour un entretien minimum.
Screen installed inside for minimum maintenance.

- Cadre isolé à la mousse de polystyrène.
Frame insulated with polystyrene foam.

- Seuil en pente avec ouvertures de drainage.
Sloped sill with drain holes for water evacuation.

- Profondeurs de cadre disponibles : 146 mm (5 3/4"), 152 mm (6"), 159 mm (6 1/4"), 165 mm (6 1/2"), 178 mm (7"), 190 mm (7 1/2"), 216 mm (8 1/2").
Available frame depth : 146 mm (5 3/4"), 152 mm (6"), 159 mm (6 1/4"), 165 mm (6 1/2"), 178 mm (7"), 190 mm (7 1/2"), 216 mm (8 1/2").

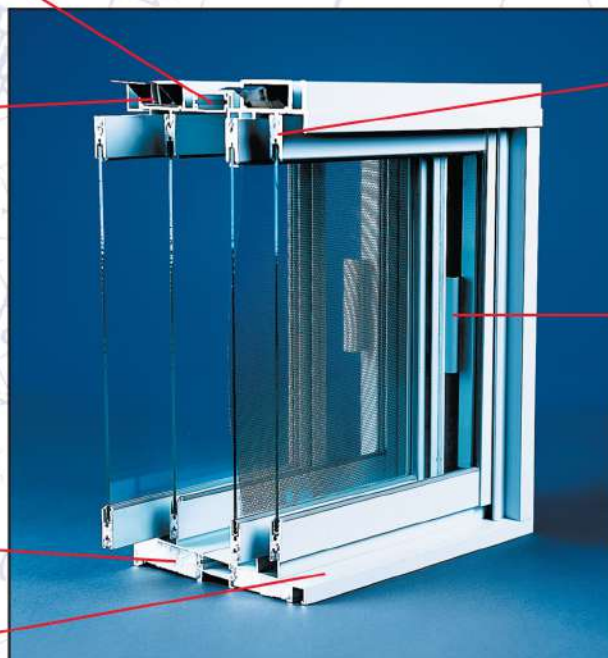

- Le cadre et les volets sont munis de doubles coupe-froid.
Frame and sashes are fitted with double weather-stripping.

- Conception ultra-robuste aux lignes amincies avec un dispositif de fermeture sécuritaire sur chaque volet.
Slim heavy-duty design with positive locking systems on all sashes.

- Ventilation directe ou indirecte.
Direct or indirect ventilation.

- Tous les volets s'enlèvent aisément de l'intérieur.
All sashes are easily removed from inside.

Options / Moulures Moulding options

- Moulure à brique
Brick moulding
- Rebord angulaire
Overlap
- Support pour recouvrement
Flashing retainer

Sectionnelle Sectional

- Fenêtre partie extérieure 69 mm (2 3/4") 2 volets avec moustiquaire
Exterior window section 69 mm (2 3/4") 2 sashes with screen
- Fenêtre partie intérieure 69 mm (2 3/4") 2 volets
Interior window section 69 mm (2 3/4") 2 sashes

Options / Verre Glazing options

- Verre thermique au volet extérieur avec intercalaire isolant (triple vitrage)
Thermo unit on exterior sash with warm edge spacer (triple glazing)
- Low-E / Argon
Frosted or tinted glass
- Verre givré ou teinté
Tempered glass
- Verre trempé
4 mm or 5 mm glass
- Verre de 4 mm ou 5 mm
Low-E + Argon

Couleurs Colors



Blanc / White




Brun commercial
Commercial brown

- Autres couleurs disponibles en option.
Optional colour available.


- Disponible avec couleurs de finition différente pour l'intérieur et l'extérieur.
Available with different interior and exterior finishing colors.

Modèles de base

Coulissantes



M-750



1/3 1/3 1/3

Basis Models

Sliding Windows



1/4 1/2 1/4

Combinée Combined



M-740 / M-750