

# A SERIE M-860

Fenêtre avec vitrage triple coulissant  
en aluminium

*Triple glazed aluminum sliding windows*

**Nouveau**  
Rail amovible

**New**  
Removable Sill Tracks



0  
6  
8  
-  
2

# A SERIE M-860




Depuis 1971

• Cadre en aluminium extrudé avec bris thermique pour une force et isolation supérieure.  
*Extruded aluminum frame with thermal barrier for superior strength and insulation.*

• Volet intérieur avec verre simple. Volet extérieur avec verre thermo de 7/8" avec intercalaire non conducteur. Épaisseur minimum du verre : 3 mm.  
*Interior sash with single glass. Exterior sash with 7/8" thermo glass and energy efficient spacer. Minimum glass thickness 3 mm.*

• Moustiquaire entre les volets intérieur et extérieur pour un entretien minimum.  
*Screen installed between interior and exterior sashes for minimum maintenance.*

• Cadre isolé à la mousse de polystyrène.  
*Frame insulated with polystyrene foam.*

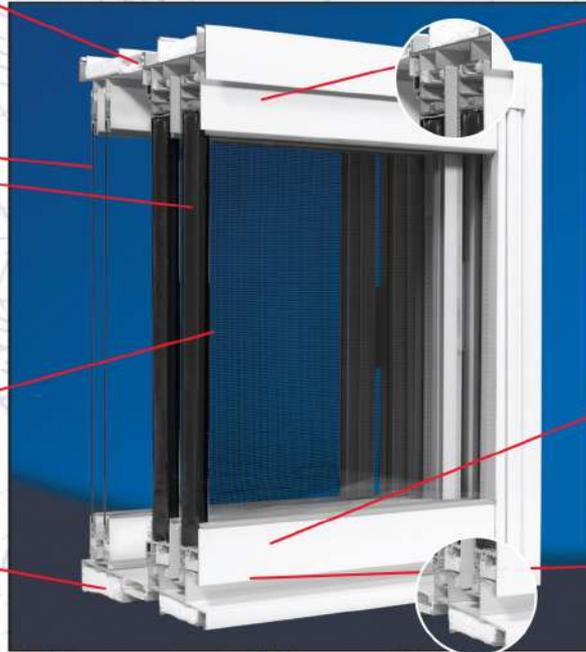

• Profondeurs de cadre disponibles : de 6 1/2" à 9 1/4" (165 mm à 235 mm).  
*Available frame depth : from 6 1/2" to 9 1/4" (165 mm to 235 mm).*

• Pour un rendement énergétique optimal, le cadre et les volets sont munis de doubles coupe-froid.  
*Frame and sashes are fitted with double weather-stripping for optimal energy efficiency.*

• Conception ultra-robuste aux lignes amincies avec un dispositif de fermeture sécuritaire sur chaque volet et moustiquaire.  
*Slim heavy-duty design with positive locking systems on all sashes and screen.*

• Volet intérieur et extérieur monté sur roulement en acétal pour un fonctionnement optimal.  
*Interior and exterior sashes mounted on acetal rollers for ease of operation.*

• Seuil intérieur et extérieur avec rail amovible pour en faciliter l'entretien.  
*Interior and exterior sill with removal tracks for ease of maintenance.*

• Tous les volets s'enlèvent aisément de l'intérieur.  
*All sashes are easily removed from inside.*





Norme Energy Star avec Low-E Argon  
*Energy Star rated with Low-E Argon*

## Options / Moulures Moulding options

- Extension cadre de 1 3/4"
- Moulure à brique
- Support pour recouvrement
- Adaptateur de gypse
- Rebord extérieur
- 1 3/4" frame extension
- Brick moulding
- Flashing retainer
- Gyproc adaptor
- Overlap

## Modèles de base


### Coullissantes



### Basic Models

### Sliding Windows

### Combinée Combination




M-740 / M-860

Disponible seulement avec cadre de 6 1/2" ou 7 1/2"  
*Available only with 6 1/2" or 7 1/2" frame*

## Options / Verre Glazing options

- Low-E / Argon
- Carrelage
- Verre givré, teinté ou décoratif
- Verre trempé
- Verre thermique de 4, 5 ou 6 mm. 4 ou 5 mm sur volet simple
- Low-E + Argon
- Carrelage
- Frosted, tinted or decorative glass
- Tempered glass
- 4 mm, 5 mm or 6 mm glass on thermo unit. 4 or 5 mm on single sash

## Couleurs extérieur Exterior colors



Blanc / White




Noir / Black



Brun commercial  
Commercial brown

- Couleurs optionnelles disponibles
- Les couleurs illustrées peuvent varier lors de l'impression.
- Optional colors available.
- Actual colors may vary.

## Couleurs intérieur Interior colors



Blanc / White